

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI PUCHENII MARI

#### HOTARARE

privind aprobarea DALI si indicatorilor tehnico economici pentru obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale-comuna Puchenii Mari"

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari , judetul Prahova ;

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea DALI si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale-comuna Puchenii Mari"

Analizand referatul de specialitate prin care se propune aprobarea DALI si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale-comuna Puchenii Mari"

Vazand si avizul comisiei de specialitate .

Avand in vedere prevederile HGR nr.907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum și pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


#### HOTARASTE :

**Art.1.** Se aproba DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale-comuna Puchenii Mari" prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

**Art.2.** Cu aducere la cunostinta a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Puchenii Mari , judetul Prahova .

Nr. 51  
Data 29 noiembrie 2017

Presedinte de sedinta,  
Consilier,  
Anghelovici Stelian

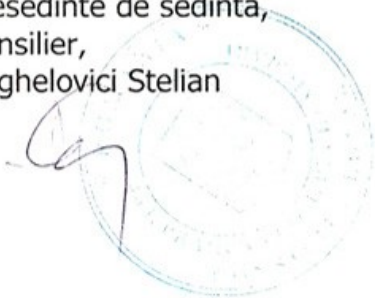

Contrasemneaza,  
Secretar,  
Nicolae Gabriela

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI  
OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
"Modernizare drumuri locale-comuna Puchenii Mari"

\* Beneficiar: **COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA**

\* Sursa de finanțare: **Bugetul de Stat/buget local si alte surse legal constituite**

\* Amplasamentul: **com.Puchenii Mari**

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

**a) Indicatori maximali**

Valoarea totala 474484,35 lei (fara TVA)  
din care C+M 436515,67 lei

**b) Indicatori minimali**

- lungime drumuri modernizate: 1108.13 ml
- sistem rutier: 6 cm start de uzura beton asphaltic BAPC 16  
20 cm strat de fundatie din piatra sparta  
30 cm strat fundatie din balast
- acostamente latime max.50 cm, gros. De 25 cm
- santurile de pamant se vor decolmata si reprofila
- podetele tubulare se vor decolmata si repara
- semne de circulatie

**c) Durata estimata 3 luni**